



ZESTAW ZŁĄCZOWY-POMIAROWY ZK4+1P

przy dz. nr 135

WIDOK ZŁĄCZA WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM APARATÓW

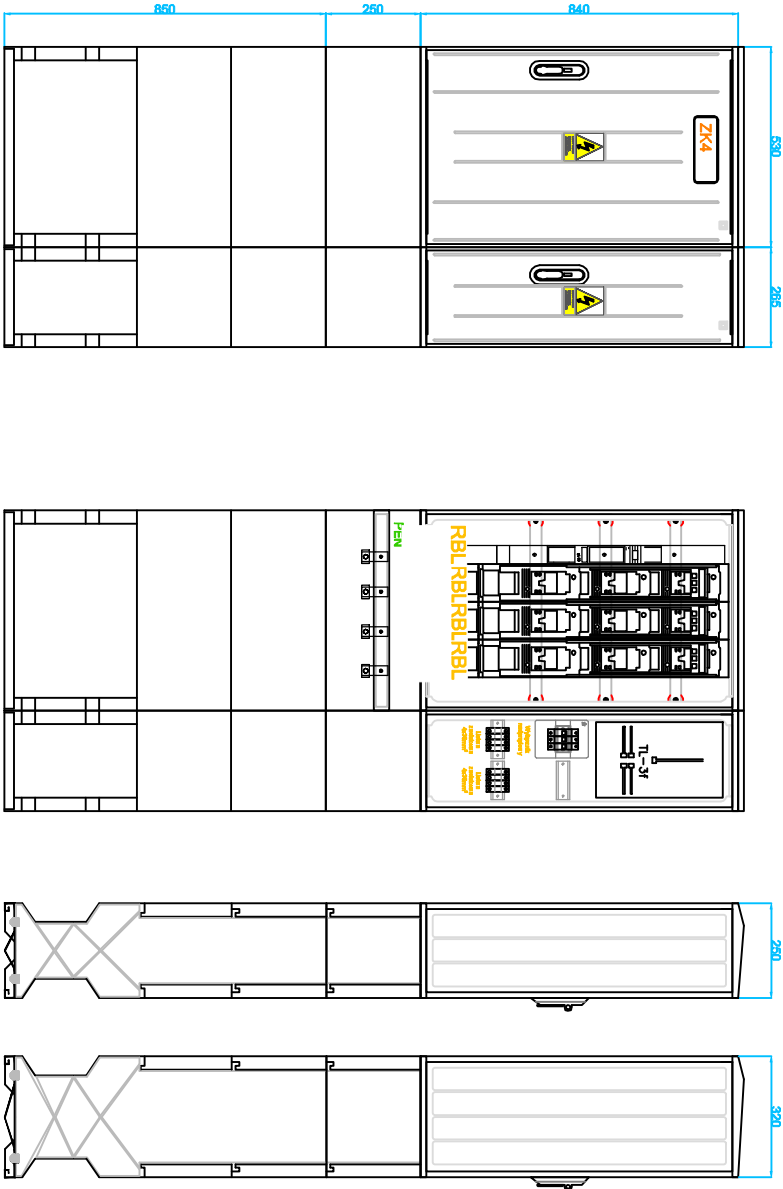


SCHEMAT

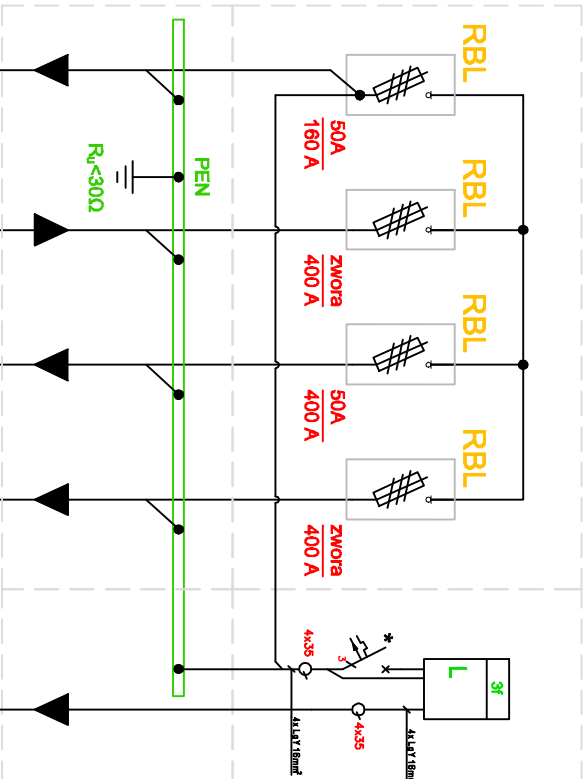

- LEGENDA:**
- RBL - rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
 - L - jeden układ pomiarowy bezpośredni (zabezpieczenie przedlicznikowe do 100A)
 - * - przystosowane do plombowania

PARAMETRY TECHNICZNE	
Znamionowe napięcie Izolacji.....	500V
Częstotliwość znamionowa.....	50Hz
Znamionowe napięcie pracy.....	230/400V
Temperatura pracy.....	-25 °C - +40°C
Znamionowy prąd ciągły szyn.....	min. 400A / 630A
Znamionowy prąd ciągły zestawu z PP.....	min. 400A
Odporność obudowy na wewn. trójf. zwarcie łukowe (cz. złączowej) - 0,1s.....	min. 10kA
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane części pomiarowej.....	min. 6kV
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane części pomiarowej.....	min. 4kV
Stopień ochrony obudowy zestawu przed uderzeniami mechanicznymi.....	IK10
Klasa ochrony Izolacji.....	II
Stopień ochrony obudowy zestawu.....	IP44
Stopień ochrony.....	IP2X
Układ pracy sieci.....	TN-C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: budovia INFRASTRUKTURA ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź tel.: +48 / 42 307 07 89 www.budovia.com e-mail: bluno@budovia.com			
INWESTOR:  URZĄD GMINY DŁUTÓW ul. Pałanicka 25 95-081 Dłutów			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANIEGO: PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ W HUCIE DŁUTOWSKIEJ Huta Dłutowska, ul. Parkowa			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANIEGO:			
BRAWZA: ELEKTRO ENERGETYCZNA		PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Zdanowski upr. nr LOD/2617/PWOE/14 w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej Marczak		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Anatol Mekwiński upr. nr 200/89/WK w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
TOM: 1.2.2.1			
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO-WYKONACZY PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNEJ			
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZŁĄCZA ZK4+1P			
DATA: CZERWIEC 2018	SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: EN-03	NR STRONY: -
RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ BUDOWIA SP. Z O.O. SP. K. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPODZICZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY BUDOWIA SP. Z O.O. SP. K.			